



小型高品質変圧器

定格容量
110V～130V地域での
使用時 120VA(W)
<http://warrior.jp>
詳しくは上記URLをご参照ください。

※ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、保証書は大切に保管してください。


© 2019 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

1 ご使用可能な電気製品の目安

海外110V～130V地域で携帯電話、ビデオカメラ、デジカメ、CD、MD、シェーバー、ゲーム機、ホットカーラー、コンタクトレンズ煮沸器、ノートPCなど幅広くお使いになれます。

※定格容量120VA以内の電気製品は上記以外でもご使用可能です。

2 ご使用方法 How to connect

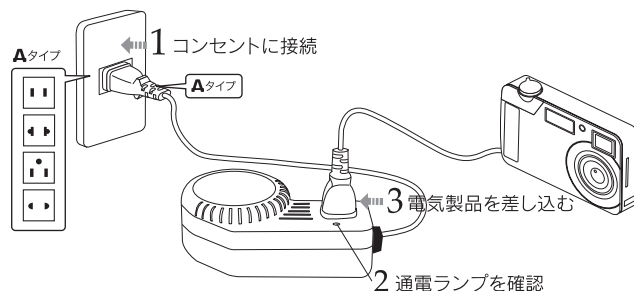


1 本器の電源プラグを現地コンセントに差し込みます。

アメリカ、カナダ、カンボジア、グアム、サイパン、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコなどのAタイプコンセント対応国ではそのままコンセントに差し込んでください。

※注意:ご使用される国によって電源コンセントの形状が異なります。事前にお確かめの上、コンセントに合った電源形状変換プラグ(裏面)をご用意されることをお奨めいたします。

電源タイプがAタイプ以外の場合



2 本体の電源ランプ(緑)が点灯しますので、必ず確認してください。

※注意:通電している電源コンセントへ電源プラグを差し込むと本体の電源ランプが点灯します。もし点灯しない場合は、他の電源コンセントをご利用ください。

①ご使用になられる電気製品のスイッチが"OFF"であることを確認

※注意:必ず確認してください。

3 本体表面のコンセントにご使用になられる電気製品を差し込みます。

①ご使用になられる電気製品のスイッチを"ON"にします。

※注意:作動直後、ランプ(緑)が消えた場合はご使用になられた電気製品の消費電力が定格VA(W)を超えている可能性がありますので、ご使用を中止してください。

②ご使用後は、必ず本器をコンセントから抜いてください。

3 安全保護機能(熱検出動作停止機能)について

気温の高い地域で連続使用した際、本器内部(温度感知部分)が規定温度を超えた場合、自動的に電流を停止します。

安全装置を復帰させるには、本器を電源コンセントより抜き、本器内部の温度が低下するまで待ってください。しばらく放置しますと自動的に復帰します。

4 安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明

⚠警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の表示

⊘ 行ってはならない「禁止」内容を示しています。

⚠ 必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠警告

⚠ 煙が出る、においがする、水が入ったなどの異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。

⊘ 水などの液体で濡らさないでください。

⊘ 濡れた手で本器を使用しないでください。

⚠ 入力電圧110V～130Vの範囲外、定格容量VA(W)以上では使用しないでください。
定格容量を大幅に越えた機器を使用した場合、安全装置が負荷に耐えられず破損するケースもありますので、ご注意ください。

⊘ 長期間固定した状態では使わないでください。

⊘ 電子レンジや高圧容器に本器を入れないでください。

⚠ 本器を高度な信頼性を要求される機器(医療用機器など人命に関わる用途のもの)には使用しないでください。

⊘ 分解や改造は行わないでください。

⚠注意

⚠ ご使用の際はランプ(緑)の点灯を確認の上、ご使用ください。

ランプ(緑)が点灯していない場合は他の電源コンセントをご使用になるか、本器の保護機能が働き、出力が停止しているか、何らかの故障が考えられます。

⚠ 作動中、ランプ(緑)が消え本体に熱を持った際は、直ちに使用されている電気製品を本器から外し、本器の電源プラグを現地の電源コンセントから抜いてください。
本器内部の温度が低下するまでしばらく放置しますと自動復帰します。この場合はご使用になられた電気製品の消費電力が定格VA(W)を超えている可能性がありますので、ご使用を中止してください。

⊘ ご使用後は必ず本器のプラグを電源コンセントから抜いて保管してください。

⚠ 30分以上連続使用される場合は定格容量VA(W)の80%以内でお使いください。

⊘ 電熱機器やモーター機器の中には、使用機器の定格容量VA(W)表示以上の容量を必要とする機器がありますのでご注意ください。

⊘ コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。

⊘ 直射日光のあたるところや高温になる所、ほこりっぽい所、極端な低温環境に本器を置かないでください。

⊘ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

⚠ もし落したり、ぶつけたりして損傷したら、ご使用をお止めください。

⊘ 子供の手の届かないところに保管し、子供には使用させないでください。

⚠ 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しないでください。

⊘ 本器をご使用の際ケース上も熱くなりますので、取り扱いには注意してください。

※その他、取扱説明書以外の方法では使用しないでください。

※日本国内では使用できません。Unusable in Japan

企画・開発元

SHIROSHITA 城下工業株式会社

〒386-0015 長野県上田市常入1-1-58

URL <https://www.shiroshita.com/>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは
<https://warrior.jp/>
mail: twrinfo@warrior.co.jp
●ROAD WARRIORは、城下工業株式会社の登録商標です。