


User's 取扱説明書 For Japanese Guide

RW130 海外対応 USB&コード付き電源タップ

■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

©2025 SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

各部の名称

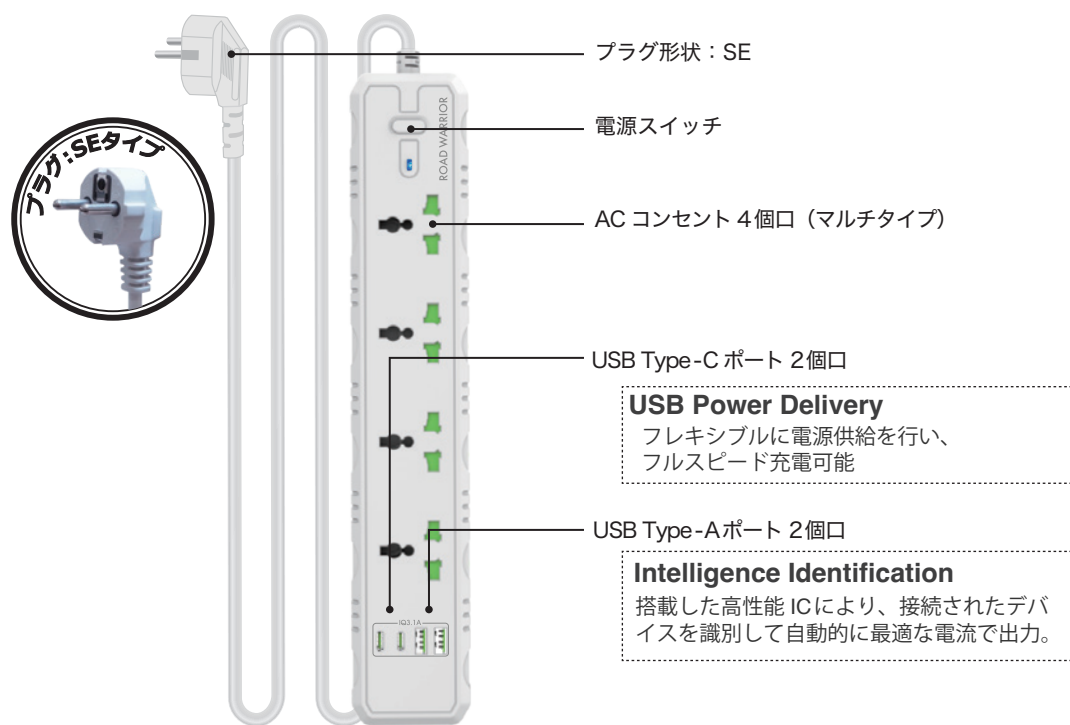

製品特長



●海外で使える高電圧対応電源タップ

最大2400W、電圧265Vまで対応した全世界対応の電源タップ。
差込口は日本タイプ(A)だけではなく、海外8タイプ
(A/B/BF/B3/C/SE/O/O2)対応。
日本の電気製品だけでなく、海外の電気製品もそのまま差し込めます。

※電圧変換機能はありません。
※日本国内では使用出来ません。



●マルチポート

4個口のACコンセントとUSBポートで最大8製品の使用が可能。
最大AC 2400W/16A、USBDC 5V 3.1A(USB-C PD急速充電対応×2個、
USB-A IQスマート充電対応×2個)



●長い電源コード 1.8m

本体含む全長2.0m。電源コードは1.8mあるので、コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
デスク周りにコンセントがないときや、コンセントまでの距離が遠くて使いにくい場合に役立ちます。



●安心して使える安全機能

- ①雷による過電圧を吸収し、落雷時のダメージを軽減。
- ②容量オーバーによる過電流を感知しブレーカーを作動。
- ③熱に強い高難燃性ポリカーボネイト筐体。

製品仕様

本体サイズ	W325×D60×H32mm	
重量	429g(ケーブル含む)	
素材	ポリカーボネイト	
取得規格	例外承認、CE、ROHS	
保証期間	6 ヶ月	
AC 部	AC 定格	AC 265V 16A 合計 2400W まで
	プラグタイプ	SE タイプ
	ケーブル長	1.8m
	ソケット (差込口)	ユニバーサル (A/B/BF/B3/C/SE/O/O2 タイプ) ×4 個口
USB 部	USBポート	USB Type-C×2 ポート、Type-A×2 ポート
	入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
	出力電圧	Type-C PD : DC5V/3.1A, 9V/2A, 12V/1.5A MAX18W Type-A IQ : DC5V/3.1A 4 ポート同時出力トータル 5V/3.1A Max

※本製品は海外専用のため、日本国内では使用できません。Unusable in Japan
※仕様・デザインなどの変更は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。

- PD とは Power Delivery の略で USB、Type-C 端子に対応したフレキシブルに電源供給を行います。
- IQ とは Intelligent Identification の略で充電接続デバイスを識別して出力電流を最適化します。

使用上のご注意

- 本製品に電圧変換機能はありません。渡航先の電圧が異なる場合は、別途変圧器 (別売) をご使用ください。
- 本製品はすべての機器での充電を保証するものではありません。
- 本製品を使用中、本体が熱くなったり動作音が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 本製品を使用しない場合はコンセントから抜いて保管してください。
- 本製品に USB ケーブルは付属していません。別途接続機器に対応したケーブルをご用意ください。
- AC は 4 ポートで 2400W、USB は 4 ポート合計 3100mA(3.1A) 以内でご利用ください。

SHIROSHITA 城下工業株式会社
SHIROSHITA INDUSTRIAL CO.,LTD.

〒386-0015 長野県上田市常入 1-1-58
<https://www.shiroshita.com>



ROAD WARRIOR 商品に関する最新情報やお問い合わせは
<https://warrior.jp>
mail to: rwinfo@warrior.co.jp
●ROAD WARRIOR は、城下工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先 ☎ 03-6801-5888 MADE IN CHINA